




# 一般用変位計

## SDP-C 50/100mm

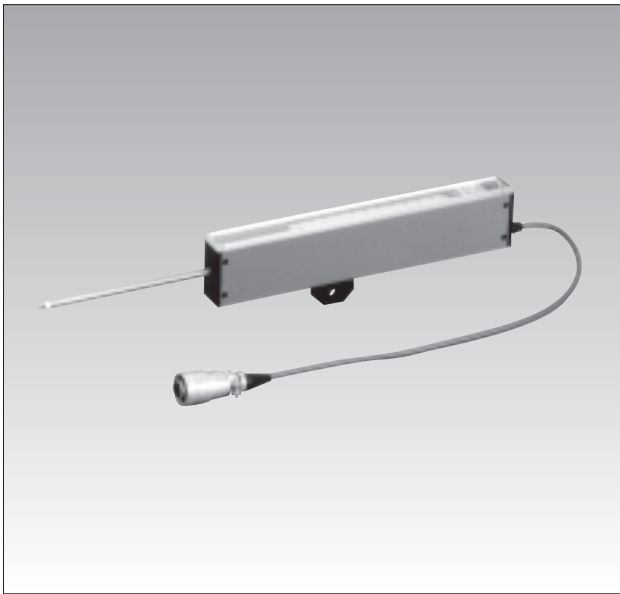

ひずみゲージ式の一般用変位計です。内部の構造はカンチレバを起歪部としていますので、微小の変位に対して安定した測定が可能です。

保護等級 IP 40相当

### 本体の目盛で変位量を直読できる

#### ■特長


- 安定性した測定が可能
- 取扱いが簡単
- 便利な目盛付

# 2

変換器

変位計 / 目盛付きSDP-C

#### ■外観寸法図

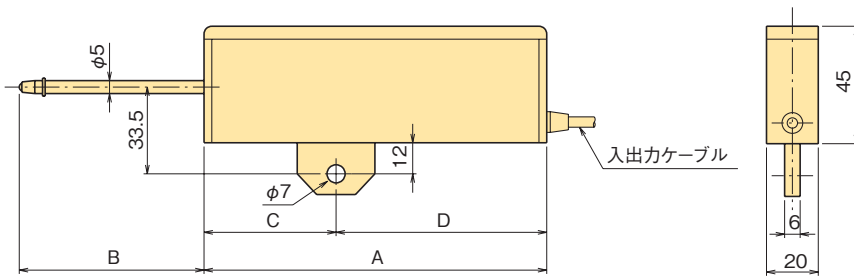

型名	A	B	C	D	質量 (g)
SDP-50C	130	70	50	80	250
SDP-100C	220	120	90	130	350

#### ■仕様

型名	SDP-50C	SDP-100C
容量	50mm	100mm
定格出力	2.5mV/V (5000×10 <sup>-6</sup> ひずみ) ±0.2%	
感度	100×10 <sup>-6</sup> ひずみ/mm	50×10 <sup>-6</sup> ひずみ/mm
非直線性	0.2%RO	
測定力	5.9N (600gf)	
応答周波数	1Hz	
許容温度範囲	0~+60℃	
入出力抵抗	350Ω	
推奨印加電圧	2V以下	
許容印加電圧	5V	
付属ケーブル	CT6-4V10/NJ-STB (φ6mm 0.3mm <sup>2</sup> 4心シールドビニール 10m 先端ばら線)	