

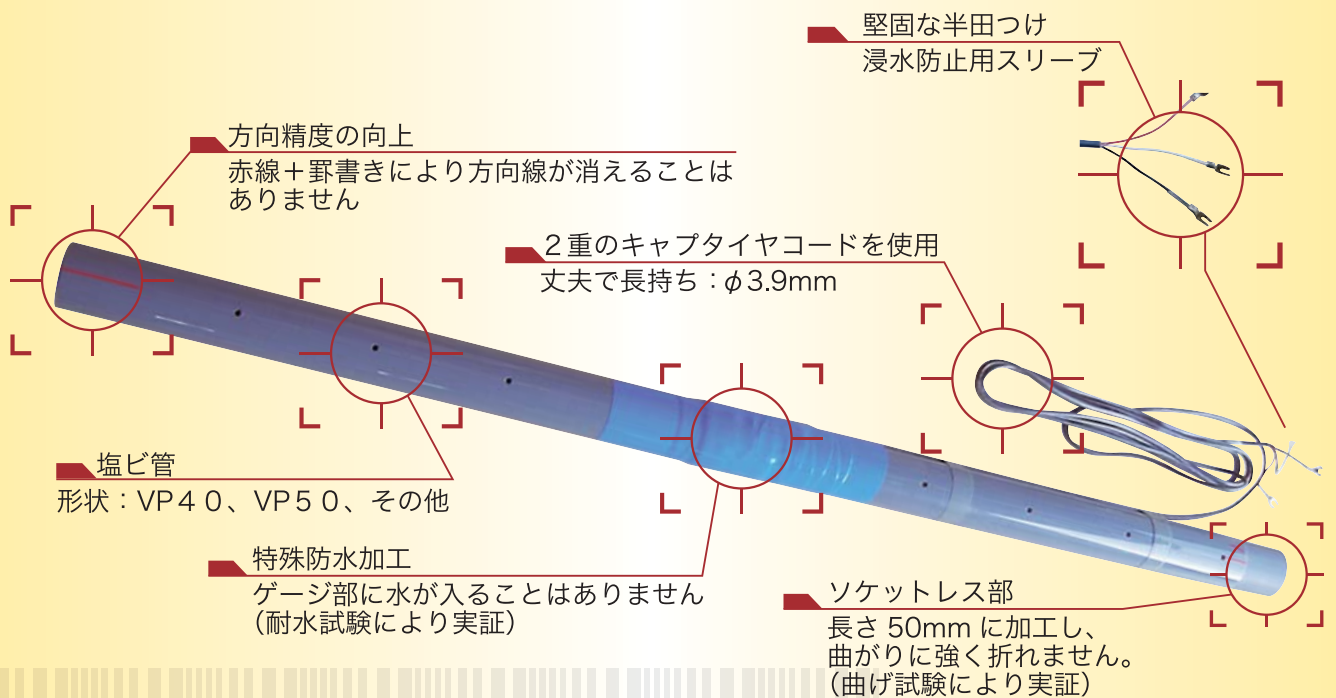





パイプ歪計

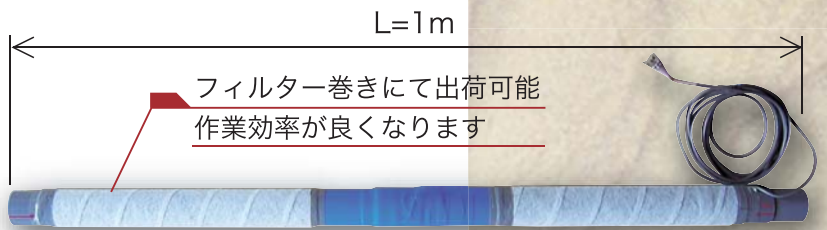

【使用例】

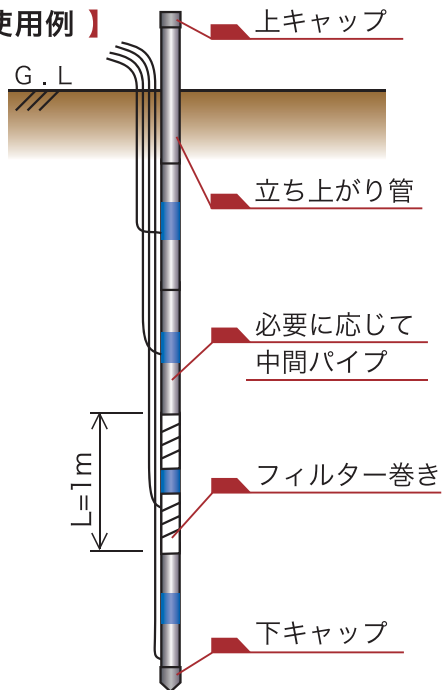

備品各種

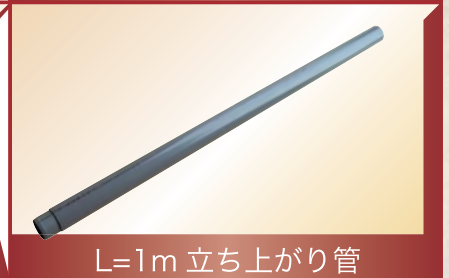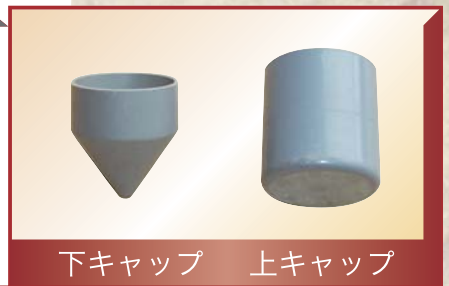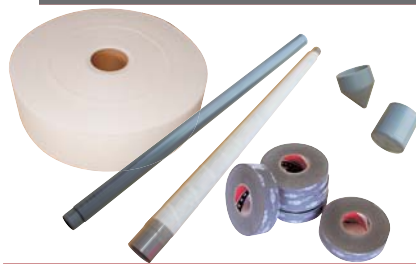

測定方向

1方向 (2ゲージ)
2方向 (4ゲージ)

管タイプ

無孔管
有孔管 (フィルター巻きできます)

その他特注

*各種ゲージ貼り
アルミケーシング
鋼管
小口径パイプ (VP20, 13)

姉妹品

2本連結済で作業効率UP!

深掘り用パイプ歪計

※ VP40 使用



φ66の
ボーリング孔の
埋設推奨点数は
通常のパイプ歪計だと
20点までですが...


深掘り用パイプ歪計
なら

40点までOK!!


(φ86の埋設推奨点数は、プラス10点程度)

だから

20点以上の歪計埋設が楽になります!

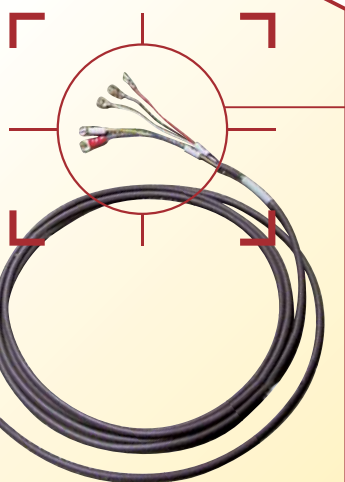


深掘り用パイプ使用により
ケーブル本数が半減

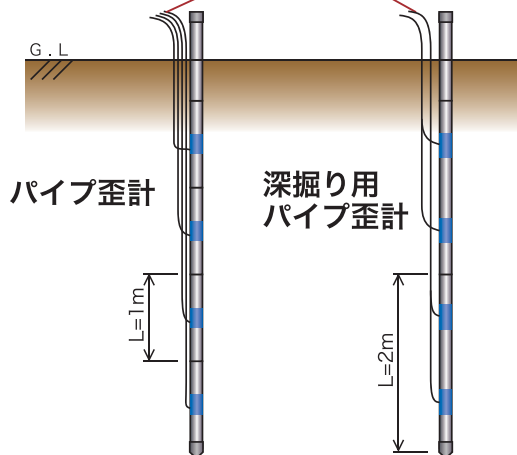

I. コードに分かりやすく深度表示

II. 2点のコードが1本に
(6芯)

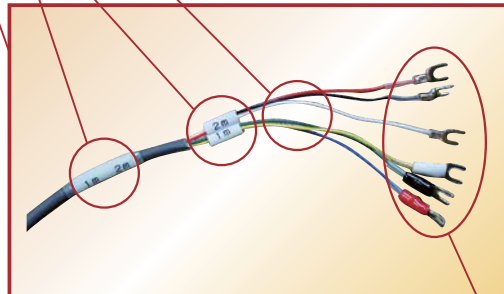

III. 端子は色分けしてあるので
間違えることはありません。

	パイプ歪計	深掘り用パイプ歪計
[パイプ]	材質: 硬質塩化ビニール	
全長	1,050 mm 本体 1,000 mm オス加工部 50 mm	2,050 mm 本体 2,000 mm オス加工部 50 mm
外径	パイプ部 48 mm ゲージ取り付け部 54 mm	
内径	40 mm	
[ゲージ]	製造: 株式会社 共和電業	
型番	FKC-5-120-C1-23	
抵抗	120.0 ± 0.4 Ω	
[ケーブル]	0.3 mm ² × 3 芯	0.3 mm ² × 6 芯
	軟銅撚り線 キャブタイヤケーブル	
外径	3.9 mm	4.3 mm
導通	長さ 100m あたり 5 Ω の抵抗	
端子	1.25-YAS5 ニッケルメッキ仕上げ	

株式会社 測商技研北陸

〒920-0058 石川県金沢市示野中町2丁目85番地
TEL (076) 232-3900 FAX (076) 222-3334
http://www.sokuhoku.co.jp/
e-mail sales@sokuhoku.co.jp



特約店